

micrologic® PREMIUM

145 Preparat zabezpieczający układ chłodzenia

Najnowszej generacji preparat przeznaczony do nowoczesnych układów chłodzenia z małą ilością środka chłodzącego, wyposażonych w pompę wspomagającą. Zabezpiecza przed różnego rodzaju mikrowyciekami. Produkt pozostaje całkowicie skuteczny aż do następnej wymiany płynu



Właściwości:

- Nadaje się do wszystkich antyzapórów glikolowych i glicerynowych
- Chroni system chłodzenia przed mikro przeciekami
- Długotrwałe uszczelnienie szczelin i mikro wycieków
- Zapewnia funkcjonalność zaworów grzewczych i pompy wodnej
- Zapobiega pocieniu się uszczelek i utracie wody chłodzącej
- Nieagresywny wobec gumy, stopów lekkich i metali kolorowych

Zastosowanie:


- Nieszczelne połączenia przewodów
- Łamanie spłotów grzejników, głowic cylindrów lub bloków silnika
- Utrata wody, mokre podkładki cylindrów oleju smarowego

Sposób użycia:

Dodać bezpośrednio do płynu w układzie chłodzenia przy ciepłym silniku. Preparatu nie wlewać do zbiorniczka wyrównawczego, jeżeli nie przepływa przez niego płyn chłodniczy. Po zakończeniu pozostawić pracujący silnik na około 10 minut do momentu otwarcia się termostatu i zwiększenia się temperatury. Następnie wyłączyć silnik, sprawdzić poziom płynu chłodniczego, ewentualnie uzupełnić.

Ważna wskazówka:

Jeśli układ chłodzenia jest zabrudzony, należy go wyczyścić za pomocą TUNAP MP 143. Następnie napełnić płynem chłodniczym.

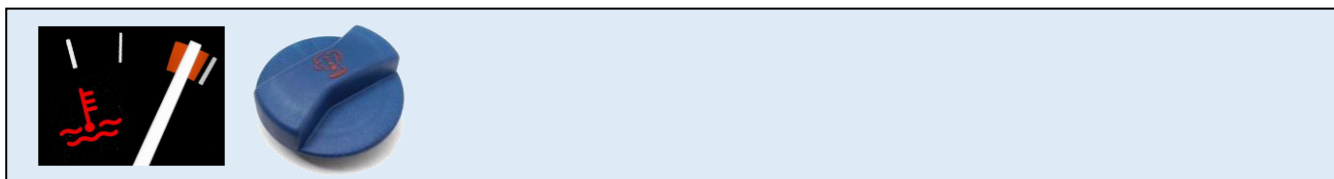

Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
145 Preparat zabezpieczający układ chłodzenia	300 ml	MP 14500300AB	24

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).