

micrologic® PREMIUM

163 Dodatek substancji czynnych do LPG (Benzyna)

Specjalnie stworzony preparat zawierający składniki czynne, przeznaczony do stosowania w pojazdach zasilanych gazem płynnym (LPG/CNG). Chroni zawory przed osadzaniem się złożeń i zapewnia wysoką długoterminową stabilność paliwa.



Właściwości:

- Zapobiega starzeniu się i utlenianiu benzyny
- Niweluje złoże w układzie paliwowym powodując efekt „Keep Clean”
- Optymalna ochrona zaworów
- Minimalizuje zużycie elementów układu paliwowego
- Ochrona antykorozyjna układu paliwowego
- Niweluje tworzenie się złożeń

Zastosowanie:


- Do wszystkich pojazdów zasilanych gazem
- Przy każdym przeglądzie okresowym instalacji gazowej
- Przy naprawach instalacji gazowej
- Do stosowania w samochodach zasilanych gazem ziemnym (CNG)

Sposób użycia:

Zawartość pojemnika wlać do zbiornika paliwa. Jeden pojemnik wystarcza na około 80 litrów benzyny. Minimalny stan paliwa w zbiorniku – 10 litrów. Po przejechaniu 10 000 km dodać kolejną dawkę preparatu MP 163 i MP 164.

Ważne wskazówki:

Optymalną i długoterminową ochronę osiąga się tylko w połączeniu z preparatem MP 164 LPG (Gaz).

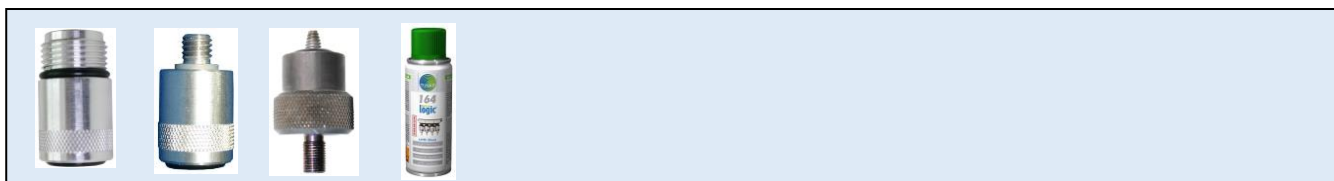

Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
163 Dodatek substancji czynnych do LPG (Benzyna)	375 ml	MP 16300375AB	24

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).