

micrologic® PREMIUM

164 Dodatek substancji czynnych do LPG (Gaz)

Specjalnie stworzony koncentrat substancji czynnych do gazu płynnego (LPG). Chroni zawory przed złożami oraz nadmiernym zużyciem się i dzięki temu zapewnia długotrwałą pracę silnika.



Właściwości:

- Optymalna ochrona przed osadzaniem się złożeń na zaworach
- Zapobiega oksydacji gazu płynnego
- Znakomita ochrona antykorozyjna całego układu
- Wiąże skroploną wodę

Zastosowanie:

- Podczas montażu instalacji gazowej
- Przy każdym przeglądzie układu
- Podczas naprawy układu

Sposób użycia:

MP 164 jest dodawany do płynnego gazu. Zdjąć zaślepkę gumową z pojemnika i podłączyć adapter powietrza. Adapter LPG podłączyć do drugiej strony puszki. Następnie przykręcić preparat do wlewu gazu w samochodzie aż do wyczucia lekkiego oporu. Podłączyć przewód wysokiego ciśnienia do puszki i tankować pod ciśnieniem 10 barów. Po opróżnieniu zdemontować.


Puszka wystarcza na 30 – 60 litrów gazu. Po przejechaniu 10 000 km dodać kolejną dawkę preparatu MP 163 i MP 164.

Ważne wskazówki:

Należy stosować się do instrukcji SI 164.

Uwaga:

Preparat nie usuwa zanieczyszczeń znajdujących się już na zaworach i gniazdach zaworowych. Dzięki zastosowaniu preparatów zabezpieczamy przed zwiększaniem się tych zanieczyszczeń (złożeń).

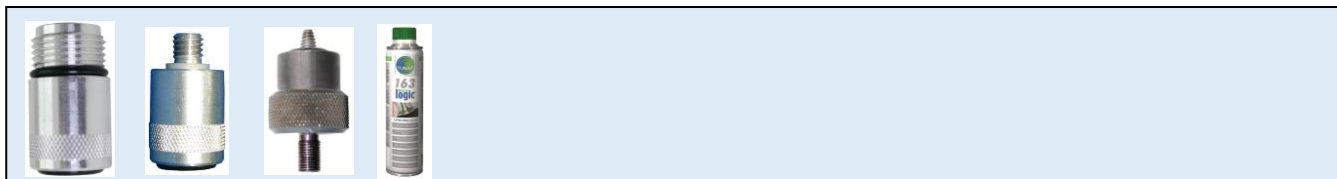

Nazwa artykułu	Objętość	Numer artykułu	Opakowanie (szt.)
164 Dodatek substancji czynnych do LPG (Gaz)	100 ml	MP 16400100AB	24

Przedstawione informacje zostały starannie zebrane i odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach udoskonalania produktu. Wszelkiego rodzaju roszczenia nie mogą się opierać na niniejszym informacjach (11/08).